

COMPACT DESIGN, **BIG PERFORMANCE**

GIANT[®]
BY TOBROCO

G2300 WIELLADER



MODELLEN

G2300 | G2300 HD | G2300 X-TRA | G2300 X-TRA HD

Bedrijfsgegewicht: 2.300 - 2.350 kg | Motorvermogen: 18,5 kW (25 pk)

STANDAARD / HD / X-TRA /
X-TRA HD



ONDERSCHEIDEND VERMOGEN

Volgens het motto „Wij bouwen wat u wilt“, staat Tobroco-Giant er om bekend gehoor te geven aan de wensen van hun klanten. Het nieuwste resultaat van de nauwe interactie tussen de producent en de gebruikers van knikladers zijn twee nieuwe modellen van de G2300-serie. Hiermee heeft Tobroco-Giant het doel bereikt om betere prestaties en een nog compactere machine te bieden, welke gemakkelijk te vervoeren is.

De G2300-modellen zijn compact ontworpen en leveren indrukwekkende prestaties. Met een vier cilinder Kubota motor met 1.500 cm³ en een hoge koppel, hydrostatische 4-wielaandrijving met automotiv besturing en 6- of 8-tons planetaire assen, zorgt dit voor prestaties van formaat.

TYPES	G2300	G2300 HD	G2300 X-TRA	G2300 X-TRA HD
Bedrijfs ­ gewicht ¹	2.300 kg	2.300 kg	2.350 kg	2.350 kg
Kiplast	1.665 kg	1.665 kg	1.695 kg	1.695 kg
Hef ­ hoogte	2.830 mm	2.830 mm	2.450 mm	2.450 mm
Lengte zonder bak	3.090 mm	3.090 mm	3.140 mm	3.140 mm
Breedte op standaardbanden	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
Doorrij ­ hoogte	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm

¹ Gemeten met standaard versie en grondbak.

STERKE
EIGENSCHAPPEN



- 1. COMFORTABEL WERKEN** - Een ruime en comfortabele werkomgeving.

2. VEILIG WERKEN - De cabine en veiligheidsdaken zijn internationaal gecertificeerd op het gebied van ROPS/ FOPS-beveiliging.

3. ONDERHOUD - Onderhoud aan de G2300 is eenvoudig uit te voeren omdat de onderhoudspunten goed te bereiken zijn.

4. KRACHTIGE PRESTATIES - Een betrouwbare 4 cilinder Kubota motor zonder DOC en DPF zorgt voor krachtige prestaties.

5. COMPACT DESIGN - Het compacte ontwerp van de G2300 maakt het mogelijk om te werken op plaatsen waar weinig ruimte is.
- 6. WENDBAAR EN STABIEL** - Het knik- pendel-systeem zorgt voor wendbaarheid en stabiliteit.

7. PRODUCTIVITEIT - Hydrostatische 4-wielaandrijving, 2 versnellingen en 6- of 8-tons assen met planetaire eindaandrijving.

8. HYDRAULISCHE SYSTEMEN - Standaard dubbelwerkende functie voorop (mechanisch bediend) kan eenvoudig worden uitgebreid met extra hydraulische functies en een tandpomp.

9. SNELHEID - 0-10 km/h, 0-20 km/h (2 rijsnelheden)

10. KIES DE MACHINE VOOR UW WERK - Afhankelijk van de werkzaamheden kiest u voor een standaard of X-TRA variant met de daarbij behorende opties.

TOPPRESTATIES



KRACHTIGE MOTOR

Om de juiste prestaties en efficiënt brandstofverbruik te garanderen, wordt de G2300 aangedreven door een nieuwe en betrouwbare 18,5 kW / 25 pk dieselmotor van Kubota (4 cilinder). Deze motor levert dezelfde hoge prestaties als die van de G2500 HD, het volgende model in de reeks Giant-machines. Om deze reden krijgt de G2300 maximale tractie en een buitengewoon hoge trekkracht, terwijl hij toch soepel werkt onder alle werkomstandigheden.

STERKE WERKHYDRAULIEK

Het hydraulisch systeem van de G2300-modellen wordt direct aangestuurd via de joystick en is met 39 l/min (170 bar) ruim voldoende om een groot aantal aanbouwdelen aan te drijven. Als de werkzaamheden er om vragen kan de werkhydrauliek verder worden uitgebreid met extra dubbelwerkende functies en een elektrisch inschakelbare tandempomp.

“Bij de Giant-wiellader hebben we verschillende aanbouwdelen aangeschaft zodat alle werkzaamheden met één machine uitgevoerd kunnen worden. We gebruiken de kniklader iedere dag voor enkele uren en kunnen geen dag meer zonder.”

- Albert Boersen, Floating Farm



G2300 HD



G2300 X-TRA HD

COMPACT DESIGN



STABILITEIT EN WENDBAARHEID

Het knik- pendelsysteem geeft de G2300 veel stabiliteit en wendbaarheid. Het systeem zorgt ervoor dat alle vier de wielen op de grond blijven, zelfs bij werkzaamheden op oneffen terrein. Hierdoor is het niet alleen veilig werken, maar daarnaast is er altijd voldoende tractie.



“De Giant-machines zijn zeer veelzijdig door de vele aanbouwdelen die je eenvoudig kunt wisselen. Ook kunnen ze makkelijk manoeuvreren in kleine ruimtes. Al met al zijn het multifunctionele machines die indruk maken en gebruiksvriendelijk zijn.”

- Trevor May Contractors



De G2300-modellen zijn ontworpen om in kleine ruimtes en op ruw terrein te opereren. Niet alleen het lage eigen gewicht en de compacte afmetingen zorgen hiervoor, maar ook het knik- pendelsysteem geeft de machines een kleine draaicirkel en maakt ze hierdoor uiterst wendbaar. Dit zorgt ervoor dat er nauwkeurig gewerkt kan worden. Afhankelijk van de bandenkeuze hebben de machines een breedte tussen de 1,08 en 1,28 meter. De hoogte varieert tussen de 2,28 en 2,30 meter, afhankelijk van de keuze voor een veiligheidsdak of cabine. Met de optie neerklapbaar veiligheidsdak wordt de maximale doorrijhoogte verlaagd naar 1,94 meter. Smalle en lage doorgangen zijn dus geen probleem en hierdoor zijn de machines ook binnen te gebruiken.

VEILIG EN COMFORTABEL WERKEN



De machines zijn standaard uitgerust met een veiligheidsdak en kunnen optioneel worden uitgebreid tot een full-option cabine. De ruime en toegankelijke cabine van de G2300 is ontworpen voor optimaal gebruiksgemak. De stuurkolom is in diepte verstelbaar en voorzien van een dashboard waar alle noodzakelijke informatie gemakkelijk kan worden afgelezen. De mechanisch geveerde stoel is luxueus uitgevoerd en eenvoudig aan te passen voor een goede houding. Tijdens het gebruik van de multifunctionele joystick kan de machinist zijn arm op een ergonomisch gevormde armsteun laten rusten. Belangrijke knoppen bevinden zich binnen handbereik op en naast de joystick.



Rondomzicht van 360° in de cabine

De G2300-machines zijn uitvoerig getest op veiligheid door een onafhankelijke instantie en internationaal gecertificeerd op het gebied van ROPS/FOPS-beveiliging. De centrale positie van de machinist en het gebruik van smalle stijlen en een dakraam zorgen voor 360 graden zicht rondom en op het werktuig. Dit zorgt ervoor dat werkzaamheden efficiënt en nauwkeurig uitgevoerd kunnen worden.




ELEKTRONISCHE CONTROLE

Informatie wat betreft motortemperatuur en andere indicatoren zijn af te lezen van het dashboard zodat er tijdens het werk altijd zicht is op deze belangrijke gegevens.

AANBOUWDELEN

GROTE DIVERSITEIT MET 750+ AANBOUWDELEN

Onze aanbouwdelen worden geheel in eigen beheer ontwikkeld waardoor ze de beste prestaties leveren met onze machines. Tobroco-Giant biedt meer dan 750 verschillende aanbouwdelen zodat uw machine het hele jaar door gebruikt kan worden. Door van aanbouwdeel te wisselen is het mogelijk om uw Giant eenvoudig aan te passen voor werkzaamheden in de agrarische sector, bouw & sloop, infrastructuur, terreinonderhoud en vele andere toepassingsgebieden. Klaar elke klus met één machine!

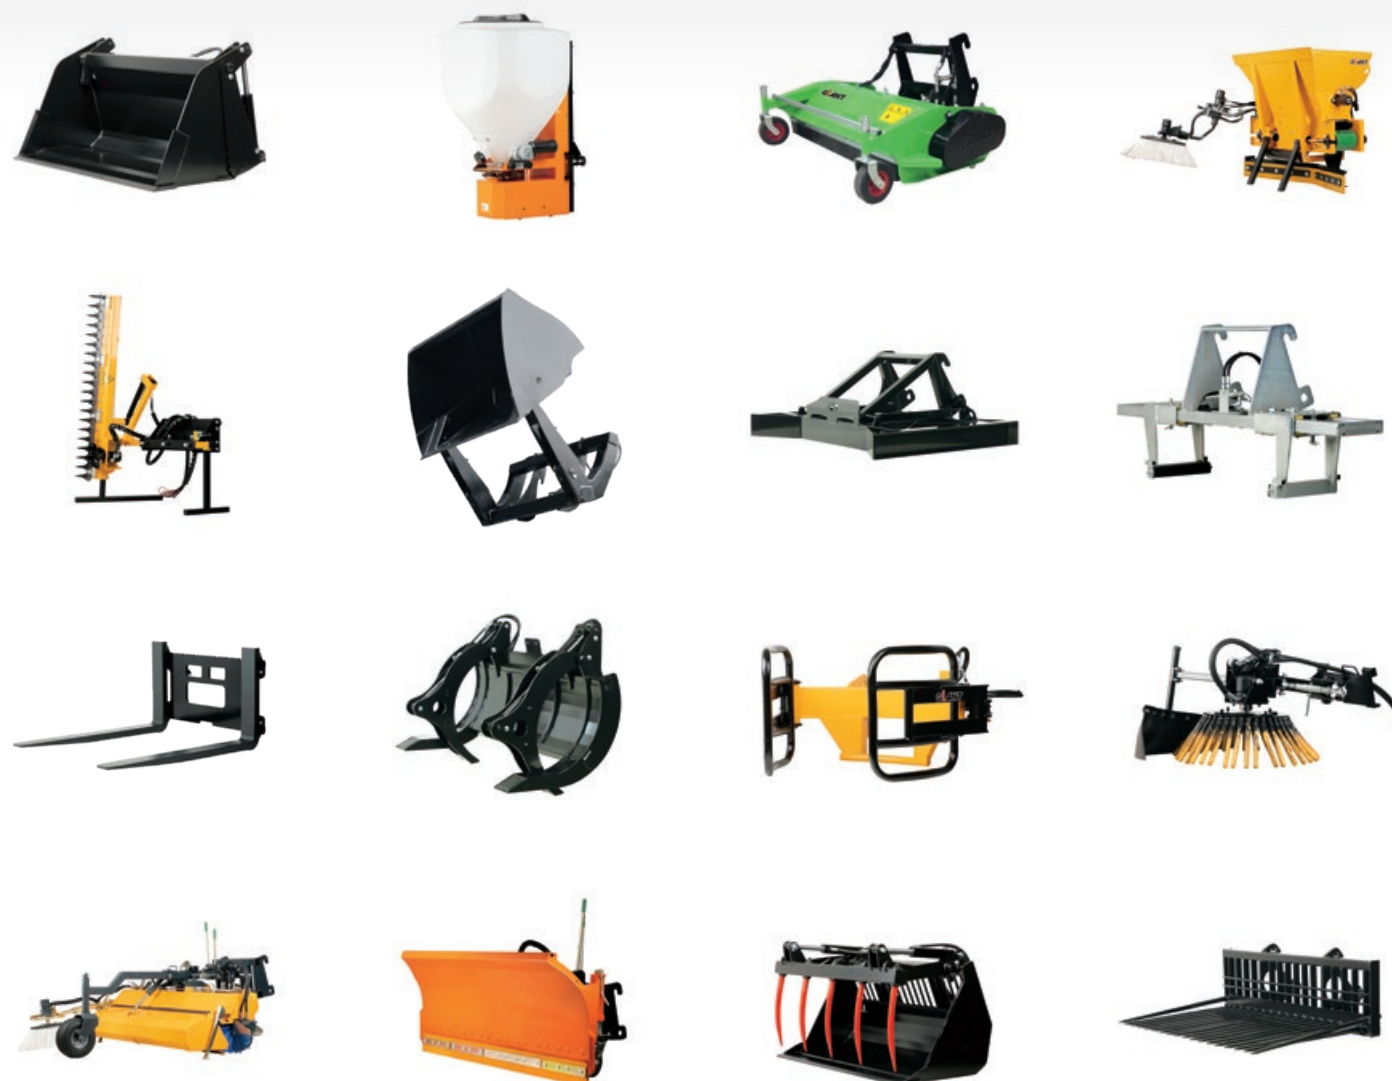

HYDRAULISCH SNELWISSELSYSTEEM

De G2300 wordt standaard met een hydraulisch snelwisselsysteem uitgerust. Hierdoor is het mogelijk om veilig en binnen enkele seconden van aanbouwdeel te wisselen.

SNELWISSELSYSTEMEN

Wij bieden een breed scala aan snelwisselsystemen, hierdoor kunt u de aanbouwdelen die u reeds heeft blijven gebruiken.

SECTOREN

ÉÉN MACHINE VOOR ALLE WERKZAAMHEDEN



SPECIFICATIES

TYPE	G2300	G2300 HD	G2300 X-TRA	G2300 X-TRA HD
Bedrijfsgewicht ¹	2.300 kg	2.300 kg	2.350 kg	2.350 kg
Kiplast ²	1.665 kg	1.665 kg	1.695 kg	1.695 kg
AFMETINGEN EN SNELHEID				
Hefhoogte ²	2.830 mm	2.830 mm	2.450 mm	2.450 mm
Lengte zonder bak	3.090 mm	3.090 mm	3.140 mm	3.140 mm
Doorrijhoogte ³	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
Breedte op standaardbanden	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm
Standaardbanden	10.0/75x15.3 AS			
Rijsnelheid	0-10 km/h, 0-20 km/h			


MOTOR	Kubota V1505 (STAGE V)
Cylinders	4
Vermogen	25 pk / 18,5 kW
Type	Diesel
Inhoud brandstoftank	37 l
Inhoud hydrauliektank	65 l

AANDRIJVING	Hydrostatische 4-wielaandrijving			
Type	Automotive besturing			
Transmissie	Limited slip op beide assen			
Differentieel				
Eindaandrijving	6-tonsassen	8-tonsassen	6-tonsassen	8-tonsassen
Trekkracht	14.000 N	21.000 N	14.000 N	21.000 N
Rijhydrauliek	64 l/min (350 bar)			
Werkhydrauliek	39 l/min (170 bar)			
Handrem	Trommelrem			

STANDAARDUITVOERING	G2300	G2300 HD	G2300 X-TRA	G2300 X-TRA HD
Giant hydraulisch snelwisselsysteem	Std	Std	Std	Std
ROPS/FOPS veiligheidsdak incl. veiligheidsdeuren links en rechts	Std	Std	Std	Std
Mechanisch geveerde stoel incl. veiligheidsgordel en arMLEUNINGEN	Std	Std	Std	Std
1x dubbelwerkende hydraulische functie op hefarm, mechanisch bediend	Std	Std	Std	Std
Zweefstand op hefcilinder(s)	Std	Std	Std	Std
Hydraulische beremming op 4 wielen	Std	Std	Std	Std
Werkklamp (halogeen) voor op hefarm	Std	Std	Std	Std
Hoofdstroomafsluiter	Std	Std	Std	Std
Sleepkoppeling	Std	Std	Std	Std
Cycloonfilter	Std	Std	Std	Std
Oliekoeler	Std	Std	Std	Std

¹ Gemeten met cabine, machinist, volle tank en grondbak ² Gemeten op scharnierpunt in rechte stand op standaardbanden
³ Gemeten op standaardbanden met veiligheidsdak

AFMETINGEN	G2300	G2300 HD	G2300 X-TRA	G2300 X-TRA HD
A Wielbasis	1.530 mm	1.530 mm	1.580 mm	1.580 mm
B Totale lengte zonder bak	3.090 mm	3.090 mm	3.140 mm	3.140 mm
C Lengte met bak	3.880 mm	3.880 mm	3.910 mm	3.910 mm
D Zithoogte	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm	1.260 mm
E Max. hoogte met veiligheidsdak	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm	2.300 mm
E Max. hoogte met cabine	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm	2.280 mm
F Hoogte voorframe	1.480 mm	1.480 mm	1.250 mm	1.250 mm
G Max. dumphoogte	1.990 mm	1.990 mm	1.680 mm	1.680 mm
H Hefhoogte	2.830 mm	2.830 mm	2.450 mm	2.450 mm
I Hoogte met bak	3.390 mm	3.390 mm	3.040 mm	3.040 mm
J Inhaalhoek bak onder	43°	43°	41°	41°
K Inhaalhoek bak boven	53°	53°	46°	46°
L Uitkiephoek bak boven	47°	47°	37°	37°
M Oprijhoek	26°	26°	26°	26°
N Buitenmaat banden	Ø 760 mm	Ø 760 mm	Ø 760 mm	Ø 760 mm
1A Draai radius met grondbak	2.599 mm	2.599 mm	2.650 mm	2.650 mm
1B Draai radius buitenmaat	2.292 mm	2.292 mm	2.342 mm	2.342 mm
1C Draai radius binnenmaat	1.179 mm	1.179 mm	1.230 mm	1.230 mm
1D Min. breedte	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm	1.080 mm

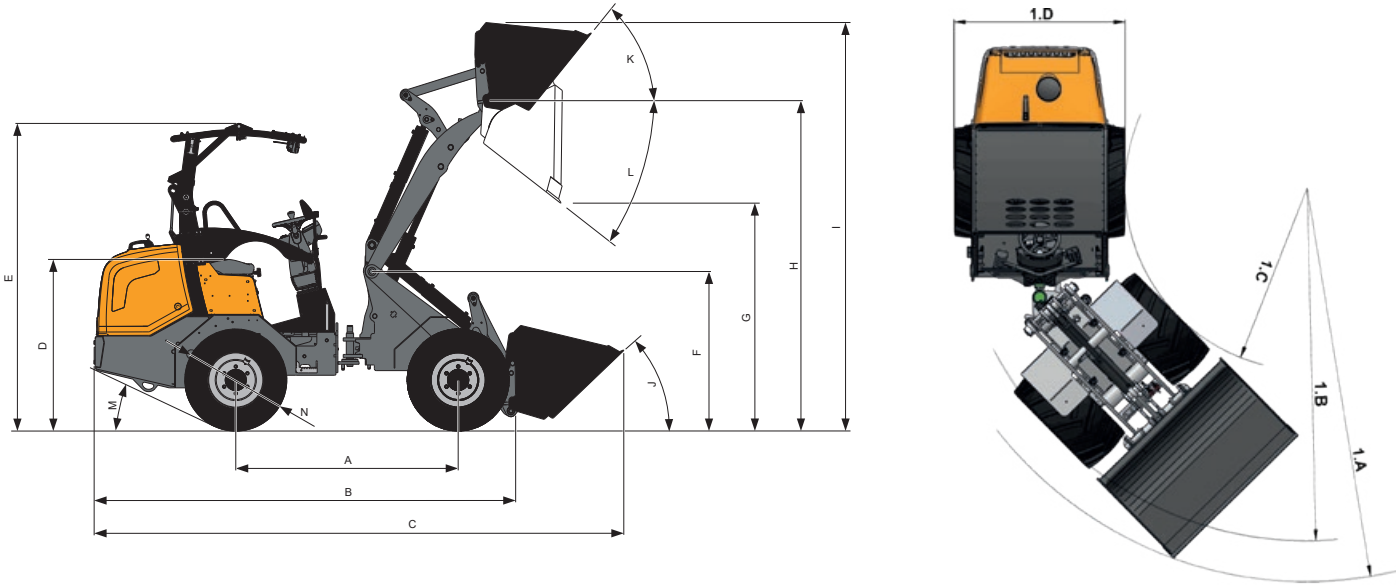

KIPLASTEN	G2300	G2300 HD	G2300 X-TRA	G2300 X-TRA HD
S	1.505 kg	1.505 kg	1.815 kg	1.815 kg
T	1.400 kg	1.400 kg	1.665 kg	1.665 kg
U	1.085 kg	1.085 kg	1.245 kg	1.245 kg
V	850 kg	850 kg	950 kg	950 kg
W	2.395 kg	2.395 kg	2.470 kg	2.470 kg
X	1.665 kg	1.665 kg	1.695 kg	1.695 kg
Y	1.185 kg	1.185 kg	1.205 kg	1.205 kg



Kiplast = zonder contragewichten. Gemeten met Giant-aanspan.
Bij andere type aanspannen kunnen bovenstaande waarden afwijken.

BESCHIKBARE OPTIES

TYPE	G2300	G2300 HD	G2300 X-TRA	G2300 X-TRA HD
CABINE				
ROPS/FOPS neerklapbaar veiligheidsdak incl. veiligheidsdeuren (doorrijhoogte met ingeklapt veiligheidsdak: 1.940 mm)	0	0	0	0
ROPS/FOPS cabine incl. verwarming, radio en speakers, zijspiegels, 2 werkclampen voor en 2 achter (halogeen)	0	0	0	0
DAB+ radio en speakers (Bluetooth en USB 2.0 aansluiting)	0	0	0	0
Cabinemat	0	0	0	0
Mechanisch geveerde stoel met stoelverwarming incl. veiligheidsgordel en armleuningen	0	0	0	0
Luchtgeveerde stoel incl. veiligheidsgordel en armleuningen	0	0	0	0
Luchtgeveerde stoel met stoelverwarming incl. veiligheidsgordel en armleuningen	0	0	0	0
Zijspiegels (L+R)	0	0	0	0
HYDRAULIEKAANSLUITINGEN OP HEFARM				
Transportlock	0	0	0	0
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder	0	0	0	0
Slangbreukbeveiliging op hef- en topcilinder + zweefstand + transportlock	0	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend	0	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch/hydraulisch bediend in joystick	0	0	0	0
2x extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch/hydraulisch bediend in joystick	0	0	0	0
Elektrisch inschakelbare tandpomp, max. 37 l/min bij 150 bar	-	0	-	0
Arretering op mechanische functie enkelzijdig of dubbelzijdig	0	0	0	0
Lekolieaansluiting	0	0	0	0
Vrije retour	0	0	0	0
HYDRAULIEKAANSLUITINGEN AAN DE ACHTERZIJDE				
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, mechanisch bediend	0	0	0	0
1x extra dubbelwerkende hydraulische functie, elektrisch/hydraulisch bediend in joystick	0	0	0	0
Elektrisch inschakelbare tandpomp, max. 37 l/min bij 150 bar	-	0	-	0
Lekolieaansluiting	0	0	0	0
Vrije retour	0	0	0	0
Driepuntshefinrichting (Cat. 1)	0	0	0	0
ELEKTRA / VERLICHTING				
Geschakelde 12-voltaansluiting, 3-polig (max. 2)	0	0	0	0
Stekkerdoos aanhangwagen 13-polig, achter	0	0	0	0
Werklamp (halogeen of LED) voor op de hefarm (max. 2)	0	0	0	0
Werklamp (halogeen of LED) voor aan veiligheidsdak (max. 2)	0	0	0	0
Werklamp (halogeen of LED) achter aan veiligheidsdak (max. 2)	0	0	0	0
Werklamp (halogeen of LED) achter de stoel (max. 2)	0	0	0	0
Zwaailmap (halogeen of LED) gemonteerd op veiligheidsdak (max. 2)	0	0	0	0
2x flitslamp (LED) voor + 2x flitslamp (LED) achter	0	0	0	0
Verkeersverlichting (halogeen of LED)	0	0	0	0
Kentekenplaathouder met verlichting	0	0	0	0
OVERIGE				
Machine in RAL-bedrijfskleur(en)	0	0	0	0
Handgas	0	0	0	0
Handinching	0	0	0	0
Pro-inching	-	0	-	0
Stabilo-systeem (gepatenteerd)	0	0	0	0
Achteruitrijsignalering (akoestisch)	0	0	0	0
Starthulp	0	0	0	0
Spatbordverbreederset	0	0	0	0
Kogeltrekhaak (i.c.m. contragewicht achterop, 90 kg)	0	0	0	0
Contragewicht achterop (90 kg)	0	0	0	0
Afwijkende aanspan	0	0	0	0
Hefvering	-	0	-	0
Parallel indicator op topcilinder	0	0	0	0
Motorverwarming	0	0	0	0
Documentenbox	0	0	0	0
Panolin HLP Synth 46 biologisch afbreekbare hydraulische olie	0	0	0	0
Wegspecificatie (vraag uw dealer naar de details)	0	0	0	0

BESCHIKBARE OPTIES

BANDEN	G2300	G2300 HD	G2300 X-TRA	G2300 X-TRA HD
27x10.50-15 SKID (108 cm)	0	0	0	0
29x12.50-15 GRASS (123 cm)	0	0	0	0
31x15.50-15 AS (128 cm)	0	0	0	0
31x15.50-15 X-TRAC (128 cm)	0	0	0	0
31x15.50-15 SKID (128 cm)	0	0	0	0
31x15.50-15 GRASS (131 cm)	0	0	0	0
Dubbele banden: 10,0/75x15,3 AS (2 stuks)	0	0	0	0



ONDERHOUD & SERVICE

ONDERHOUD



De G2300-modellen zijn eenvoudig te onderhouden doordat servicepunten goed bereikbaar zijn. Filters, het hydraulisch systeem en de motor zijn vrij te bereiken via de gemakkelijk te openen motorkap of andere servicekleppen. Dit zorgt ervoor dat dagelijkse controles en onderhoud snel en op een veilige manier kunnen worden uitgevoerd.

ORIGINELE ONDERDELEN



Het gebruik van originele Giant-onderdelen zorgt voor een betrouwbare, efficiënte en veilige werking van uw machine. Tobroco-Giant gebruikt alleen componenten van de beste kwaliteit en deze worden uitvoerig getest voordat een nieuw model wordt geïntroduceerd. Al deze onderdelen zijn essentieel voor de best mogelijke prestaties en het minimaliseren van stilstand. Wanneer uw Giant 100% origineel blijft, bespaart u uiteindelijk geld dankzij lagere gebruikskosten en een hogere inruilwaarde.

SERVICE & SUPPORT



Bij Tobroco-Giant bieden we ondersteuning, service en hoogwaardige onderdelen om de investering die u in Giant-machines heeft gedaan te beschermen. Samen met onze dealers staan wij voor u klaar om ervoor te zorgen dat uw machine op de best mogelijke manier presteert. Dit verhoogt uw productiviteit en resulteert in een nog beter rendement op uw investering.

TRAINING



Bij Tobroco-Giant kennen we alle details van onze machines. Daarom bieden wij onze dealers een uitgebreid trainingsprogramma. Niet alleen op de nieuwste machines, opties of aanbouwdelen, maar ook hoe u een machine volgens de hoogste normen onderhoudt.

HET BEDRIJF: ENGINEERING, PRODUCTIE EN SERVICE ONDER ÉÉN DAK

ONTWIKKELD IN EUROPA, GEBOUWD VOOR DE WERELD


Tobroco-Giant ontwikkelt en produceert machines in Europa, met een wereldwijde focus. Sinds de oprichting in 1996 door Toine en Caroline Brock in Nederland is het bedrijf uitgegroeid tot een internationale speler op het gebied van compacte wielladers, verreikers, skidsteers, aanbouwdelen en verdichtingsmachines.

De missie is het ontwikkelen van slimme oplossingen die de klant in staat stellen werkzaamheden in de bouw, landbouw, groensector en diverse andere sectoren eenvoudiger en efficiënter te laten verlopen. Meer dan 600 medewerkers in Nederland, Hongarije en de Verenigde Staten dragen dagelijks bij aan deze ambitie.

INNOVATIE, VAKMANSCHAP EN KLANTTEVREDENHEID

Vanuit de R&D-afdeling en moderne productiefaciliteiten in Nederland en Hongarije ontwikkelt Tobroco-Giant de producten in eigen huis. Tobroco-Giant werkt bovendien met hoogwaardige componenten van gerenommeerde partners zoals Jungheinrich, Kubota, Bosch Rexroth en Honda.

Ook na levering blijft bij Tobroco-Giant de klant centraal staan. Via een wereldwijd dealernetwerk, een eigen serviceafdeling en een uitgebreid spare parts center wordt ondersteuning geboden waar nodig. Klant-specifieke wensen en uitdagingen worden serieus genomen en vertaald naar passende oplossingen.

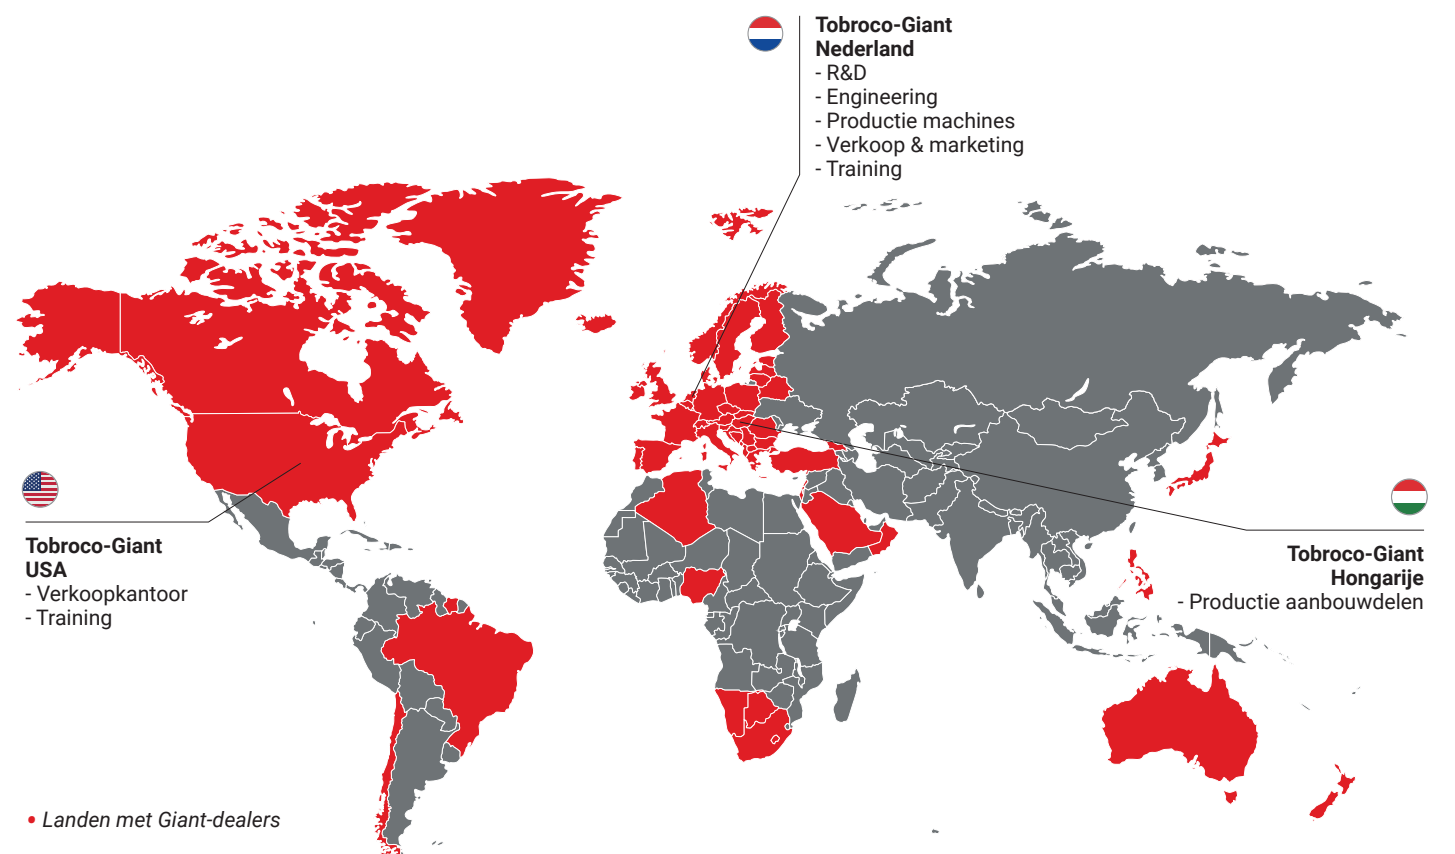

ALLE MODELLEN

Tobroco-Giant is de fabrikant van Giant-machines en aanbouwdelen sinds 1996 toen we onze eerste fabriek openden in Nederland. Tobroco-Giant beschikt over een uitgebreid productportfolio met meer dan 40 modellen, actief in meer dan 80 landen. Tobroco-Giant levert naast de machines met motoren van 20 pk tot 76 pk ook elektrische machines en een complete lijn verdichtingsmachines. Tobroco-Giant groeit uit tot een full-liner in compact en duurzaam materieel.



GS800G
GS800
GS900

GS900E
GS850T
GS950T
GS950TE



G1100 (TELE)
G1200 (TELE)



G1500 (X-TRA) (HD)
G1500L X-TRA (HD)



G2200E (X-TRA / TELE)



G2300 (HD)
G2300 X-TRA (HD)



G2500 (X-TRA) HD



G2700 (X-TRA / TELE) HD (+)
G2700E (X-TRA / TELE) (HD)



G3500 (X-TRA / TELE)



G5000 (X-TRA / TELE)



GT5048



AANBOUWDELEN

750+



TRILPLATEN
E-TRILPLATEN



TRILSTAMPERS
E-TRILSTAMPERS



SCHAKELPLATEN
E-SCHAKELPLATEN

Elektrisch



GIANT
BY TOBROCO

Tobroco-Giant


Sprendlingenstraat 57, 5061 KM Oisterwijk (Nederland)

Tel.: +31 (0)13-5211212 | Fax: +31 (0)13-5234045

Website: www.tobroco-giant.com | E-mail: info@tobroco.nl

www.instagram.com/tobrocogiant www.facebook.com/tobrocogiant

www.linkedin.com/company/tobroco-machines www.youtube.com/tobrocogiant

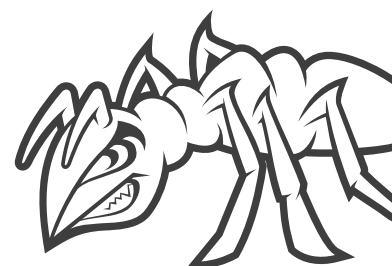

Alle technische gegevens in deze brochure hebben betrekking op onder Midden-Europese bedrijfsomstandigheden geteste seriemodellen en beschrijven de standaardfuncties daarvan. De uitvoeringen en hun werkwijzen, alsmede het toebehoor, hangen af van het betreffende model en van de opties van het product, alsmede van landspecifieke voorschriften in het land van verkoop. Afbeeldingen kunnen niet-genoemde of niet-standaard verkrijgbare producten tonen. De beschrijvingen, afbeeldingen, gewichtsgegevens en technische gegevens zijn niet bindend en zijn overeenkomstig de stand van de techniek ten tijde van het ter perse gaan. Wijzigingen op het gebied van de constructie, uitvoering, optiek en techniek zijn vanwege de continue doorontwikkeling van de producten zonder voorafgaande aankondiging voorbehouden. Hebt u speciale functies nodig, die alleen beschikbaar zijn door gebruik van aanvullende onderdelen, en/of bij bijzondere randvoorwaarden, neem dan contact met ons op! Wij beantwoorden graag uw vragen en laten u weten of en onder welke voorwaarden wat betreft het product en de omgevingsomstandigheden speciale functies realiseerbaar zijn. Bij twijfels omtrent de belastbaarheid of het functioneren van onze producten op grond van bijzondere omstandigheden, adviseren wij om testwerkzaamheden uit te voeren onder bevestigde randvoorwaarden. Ondanks de grootst mogelijke zorgvuldigheid kunnen wij afwijkingen van afbeeldingen of maten, rekenfouten, drukfouten of onvolledigheden in deze brochure niet uitsluiten. Daarom aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor de juistheid en volledigheid van onze informatie in deze brochure. In het kader van onze Algemene Handelsvoorwaarden garanderen wij het naar behoren functioneren van onze producten. Verderstrekkende garanties verlenen wij in principe niet. Een verdergaande aansprakelijkheid dan beschreven in onze Algemene Handelsvoorwaarden is uitgesloten.

Artikelnummer:
P00132300NLV126